


基礎ブロック

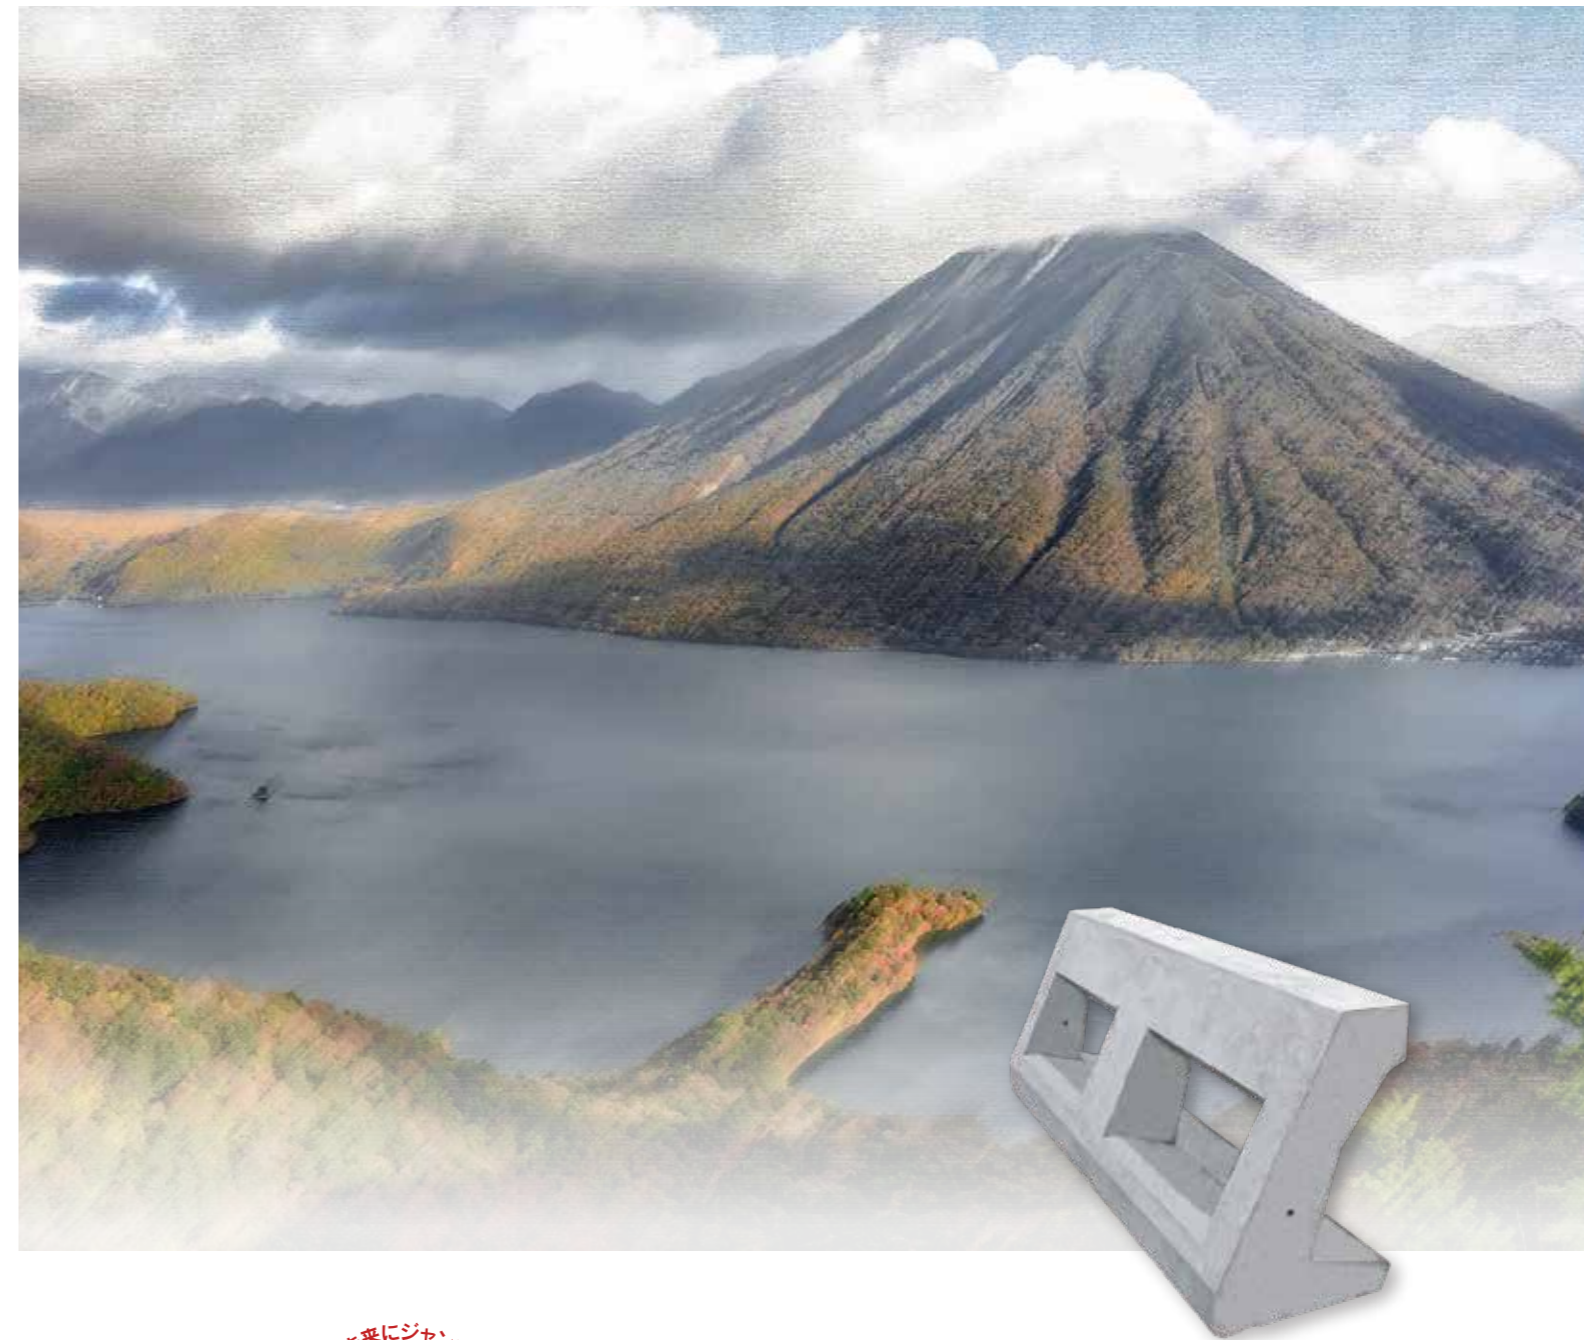

丸高コンクリート工業株式会社

URL <https://www.marucon.co.jp/>

本社 〒915-0057 福井県越前市矢船町1号6番地 tel. 0778(24)1234 fax. 0778(24)4050
三重事業所 〒514-2106 三重県津市美里町足坂116番地 tel. 059(279)3355 fax. 059(279)2195

230520	本	社	三
	内	外	重
	●		●




丸高コンクリート工業株式会社

施工性・経済性に優れた、基礎ブロックです。
基礎ブロックは、各種大型ブロックに対応しており、
優れた精密性を発揮します。



施工要領

1. 基礎ブロック布設
均しコンクリートを施工した後、所定の位置に基礎ブロックを布設します。
2. ブロックの固定
連結ボルトにより、ブロック端部を固定します。
3. 間詰コンクリート打設
間詰コンクリートを打設し、アンカー筋を設置します。
(アンカー筋設置の有無は、構造形式により異なるため注意して下さい。)

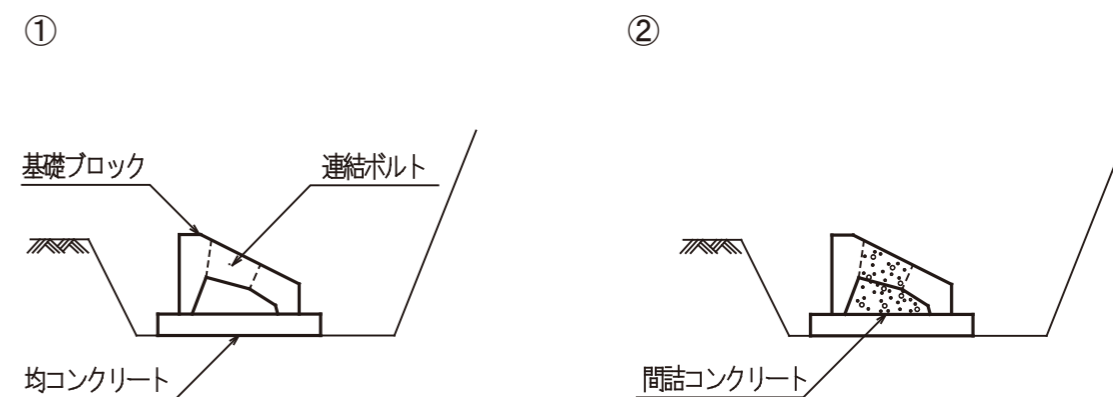

基礎ブロック 3つの特長

1. 品質の均一化
厳密な品質管理のもとで生産されている工場製品のため、規格・強度など品質が均一になります。
2. 信頼の強度
ジョイント部はボルト連結となっており、一体性・安全性の高い高強度のコンクリート2次製品です。
3. 工期の短縮
基礎工としての型枠作業は一切必要なく、水替時間などの軽減により工期短縮が図れます。

※基礎ブロックは、全て受注生産になります。



保管・取扱いに関する注意事項

- 製品本来の目的・仕様以外でご使用になると危険ですので十分注意してください。
- 作業時には関係者以外の方が現場に立ち入らないように十分注意してください。
- リフト及びクレーンでの製品の移動時は荷崩れしないよう、静かに移動してください。
- 施工治具(吊りワイヤー、金具等)は使用前に十分に点検を行ってください。
- 施工治具の製品への取り付けは確実に行ってください。
- 重量物ですので、据え付け吊り込み中は、製品の下に入らないでください。
- 現場での作業時には、適切な保護具(ヘルメット、手袋、安全靴)をご使用ください。

カタログご利用にあたってのお願い

- このカタログに掲載の製品は、令和5年5月現在のものです。
- このカタログは、当社取り扱い製品の主要事項を掲載したものです。
詳しい説明、使用図面等さらに詳しい資料を必要とされる場合には、担当者までお申し付けください。
- 掲載製品の中で、一部取り扱いできない地区・地域があります。
- 掲載製品の規格寸法につきましては、成型寸法となっておりますので表面加工により実寸法とは異なる場合があります。
- 単体図・展開図・断面図は参考例ですので、ご使用にあたっては設置場所、設置条件を考慮してください。
- 製品質量は参考値のため、仕様材料(セメント・骨材等)により、若干の変動があります。
- カタログ以外の製品、および特注品についても、設計・製作いたします。担当者までお申し付けください。
- 掲載製品の色につきましては、印刷の関係上、実物とは多少異なる場合があります。

数量表

10m当り

名称	形状寸法		全数量	単位	備考
	規格				
基礎ブロック	35型(3分) (L=1500)		6.667	個	
	35型(4分)		6.667		
	35型(5分) (L=1500)				
	45~50型(3分・4分・5分)				
	55型(5分)		3.333		
	75型(5分)				
	張ブロック用20型(1.5割・2.0割)				
	張ブロック用35型(1.0割・1.5割・2.0割)				
間詰コンクリート	35型(3分)		0.400 (0.060)	m ³	
	35型(4分)				
	35型(5分)				
	45~50型(3分)		0.800 (0.240)		
	45~50型(4分)				
	45~50型(5分)		0.700 (0.210)		
	55型(5分)		0.800 (0.240)		
	75型(5分)		2.020 (0.606)		
	張ブロック用20型(1.5割)		1.090 (0.327)		
	張ブロック用20型(2.0割)		1.088 (0.326)		
	張ブロック用35型(1.0割)	H=500	1.340 (0.402)		
		H=700	2.123 (0.637)		
	張ブロック用35型(1.5割)	H=500	1.113 (0.334)		
		H=700	1.897 (0.569)		
	張ブロック用35型(2.0割)	H=500	1.113 (0.334)		
		H=700	1.897 (0.569)		

※()内は製品1個あたりの数量です。

施工写真

積ブロック用基礎



基礎ブロック布設後の様子




間詰コンクリート打設後の様子

張ブロック用基礎




基礎ブロック

ブロック控長35cm用

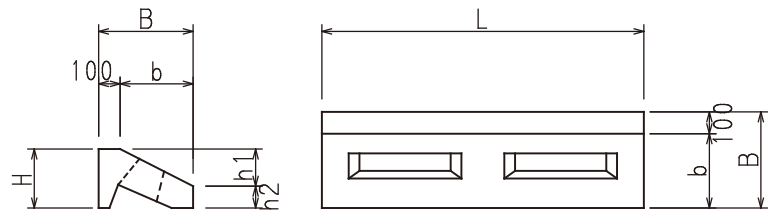


勾配	B	b	L	H	h1	h2	重量
3分	440	340	1500	270	102	168	210kg
4分	440	340	1500	270	136	134	195kg
5分	440	340	1500	270	170	100	190kg

ブロック控長45cm~50cm用

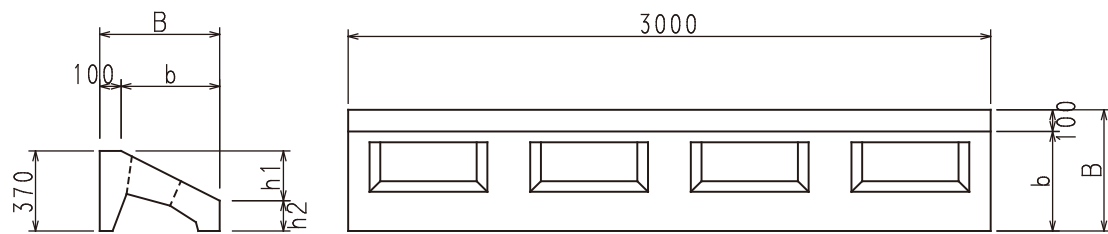


勾配	B	b	h1	h2	重量
3分	580	480	144	226	680kg
4分	580	480	192	178	630kg
5分	550	450	225	145	585kg

ブロック控長55cm用(5分)

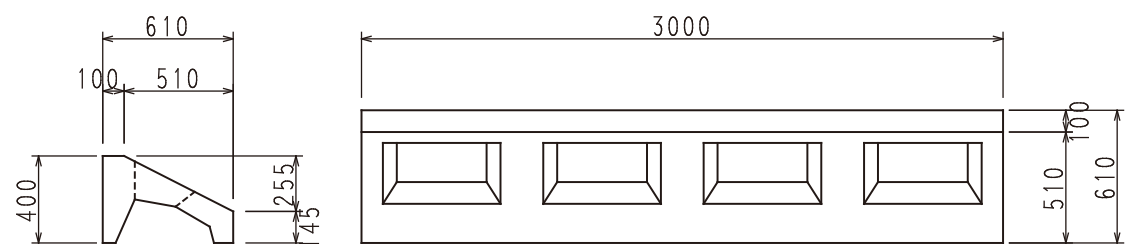


標準重量 675kg

ブロック控長75cm用(5分)

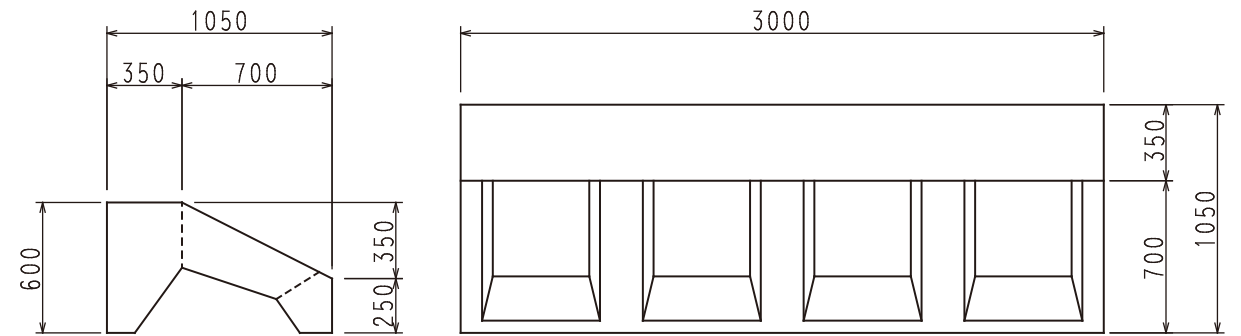


標準重量 2145kg

張ブロック控長20cm用

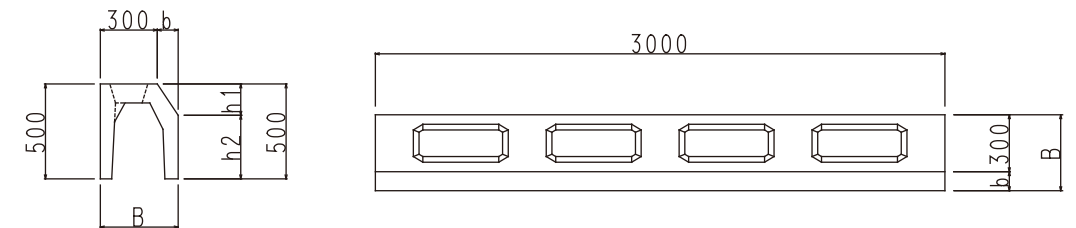

勾配	b	B	h1	h2	重量
1.5割	110	410	165	335	600kg
2.0割	100	400	200	300	560kg

張ブロック控長35cm用

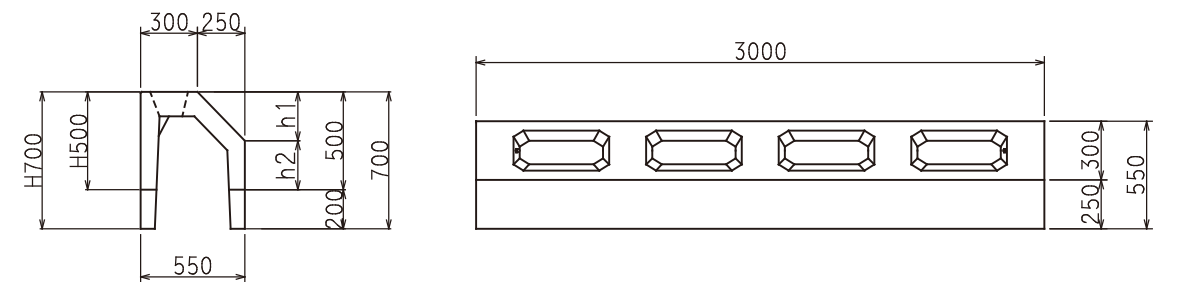

勾配	h1	h2	H	重量
1.0割	250	250	500	740kg
			700	960kg
1.5割	375	125	500	800kg
			700	900kg
2.0割	500	0	500	670kg
			700	875kg