

# ロードガード 簡易土留擁壁ブロック



## 設置歩掛

一段積用 (100m当り)

名称	単位	数量	適用
世話役	人	0.67	
特殊作業員	人	0.67	
普通作業員	人	1.33	
プレキャストブロック	個	40	2.5m
連結プレート	枚	80	
トラッククレーン賃料	日	0.67	4.9 t 吊
諸経費	%	4	4%



**丸高コンクリート工業株式会社**

URL <https://www.marucon.co.jp/>

本社 〒915-0057 福井県越前市矢船町1号6番地 tel. 0778(24)1234 fax. 0778(24)4050  
 三重事業所 〒514-2106 三重県津市美里町足坂116番地 tel. 059(279)3355 fax. 059(279)2195

230520	本	社	三
	内	外	重
	●		●





**丸高コンクリート工業株式会社**

道路路肩部の、土砂止用ブロックです。



## ロードガード

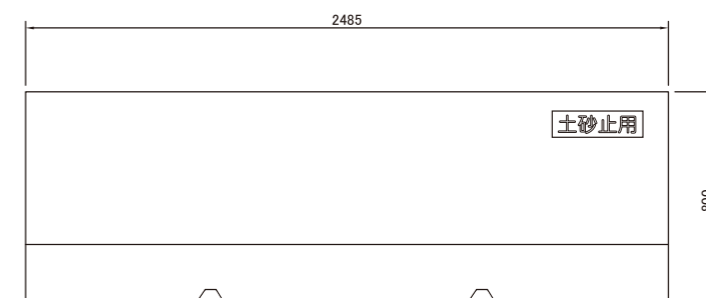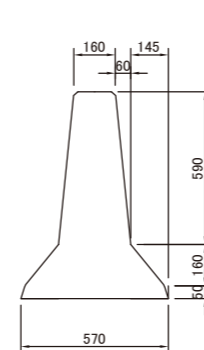

※2.5mピッチで設置 (隙間15mm)

参考重量1330kg

## 現場写真



道路法面の崩落  
土砂止めに使用

滋賀県長浜市西浅井町菅浦 (長浜土木事務所 木之本支所)



福井県丹生郡越前町午房ヶ平 (丹南農林総合事務所)

## ロードガード 3つの特長

### 1. 施工性

コンクリート製品なので半永久的に防護柵として使用できます。  
製品重量も1300kg程度と軽量であるためユニック車等で容易に移動・運搬ができます。  
連結部は連結プレートをねじ止めすることにより簡単に連結できます。

### 2. 経済性

製品を並べて連結するだけで設置完了となるので大幅な施工時間の短縮が図れ、経済性に優れます。

### 3. 視認性向上

オプションで反射シート・反射板も設置(工場、現場の両方に対応可能)でき、夜間・昼間の  
視線誘導性能を向上させることができます。

※ロードガードは、全て受注生産になります。



海岸道路の砂の  
飛散防止に使用

京都府宮津市長江 (丹後土木事務所 国道178号)