



わたれません LIGHT


新登場！！

* 2018.6月発売予定
* 特許出願中

石川県金沢市北袋町(令和元年 9月設置)



【設置例】標準ユニット：幅3列×奥行2連（スロープは除く）

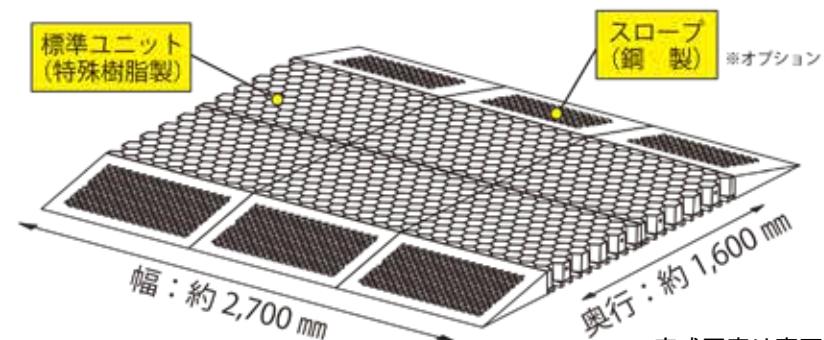

完成写真は裏面へ

特徴

○軽さと耐荷重を両立する「ハニカム構造」

- ・イノシシやシカ類が渡りづらい「ハニカム（六角形）構造」です。
- ・ユニット1枚の重さは約20kgながら、総重量4t相当の耐荷重を実際の車両通行試験で確認しています。

○簡単設置

- ・平らな地面（*1）にユニットを置き、ボルト等で幅や奥行方向に連結する構造なので、設置が容易です。
*1： 地盤が緩い、又は凹凸がある場合は、ユニット設置前に整地作業（砕石を敷き平らに転圧する等）が必要です。
- ・アンカーを用いて、地面との固定も可能です。

○高耐候・高耐久性

- ・「特殊なオレフィン系架橋樹脂」の採用により、紫外線や低温環境下での物性変化が少なく、長期に渡ってご使用いただけます。（*2） *2： 実際の耐用年数は、ご使用状況や設置環境等により異なります。
- ・強度や耐衝撃性、耐薬品性（特に耐アルカリ、耐酸性）にも優れています。
- ・タバコのポイ捨てに対しては、十分な難燃性を有することを実際の試験で確認済みです。

○メンテナンスが容易

- ・ユニット下部に排水スペースを設けており、土砂等が堆積した際はホース等による流水処理が可能です。
- ・流水のみで流れにくい場合は、ユニットを地面から浮かせて処理してください。

製造・販売元



丸高コンクリート工業株式会社

本社 〒915-0057 福井県越前市矢船町1号6番地 tel.0778(24)1234 fax.0778(24)4050
三重事業所 〒514-2106 三重県津市美里町足坂116番地 tel.059(279)3355 fax.059(279)2195

施工写真

福井県越前市中津原町(令和2年 5月設置)



福井県南条郡南越前町合波(令和2年 5月設置)

